




iPhone 版  
Acrobits Softphone 設定ガイド



2015年9月22日

2018年7月26日改定

## 1 はじめに

このたびは、IP 電話サービス「いえでん」「じむでん」をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

「いえでん」「じむでん」の端末ソフトウェアとして、当社が推奨している電話端末やスマートフォンアプリケーションを表 1-1 に一覧させていただきました。これらのうち「設定ガイド」が「あり」のものについて本書にて設定方法をご説明させていただきます。

表 1-1 推奨端末ソフトウェア一覧

対応デバイス	有償/無償	メーカー	名称	設定ガイド
iPhone / Android	有償	Acrobits	Acrobits Softphone	あり
	有償/無償	ageet	AGEphone	あり
	有償	ageet	AGEphone Business	なし
Windows7/8/10	有償/無償	ageet	AGEphone Business	なし
電話専用端末	有償	Grandstream	GXP1610, GXP1620 等ほぼすべての端末	なし

設定に際しては、お申し込み後にお手元に送付させていただきました「いえでん・じむでんサービス開始のご案内」をご準備いただきますようお願いいたします。

ご不明な点などは、下記、「いえでん」「じむでん」サポート窓口までご連絡ください。


いえでん・じむでんサポート窓口  
[support-jimd@jimden.jp](mailto:support-jimd@jimden.jp)  
受付時間：9:00～17:00  
(土日祝日・当社規定休日を除く)

## 2 Acrobits softphone for iPhone の設定

iPhone 版 Acrobits softphone の設定をご説明させていただきます。

※ダウンロード直後は方は「2. 2 新規 SIP アカウントを設定する」までお進みください。

### 2. 1 アカウント設定画面を開く

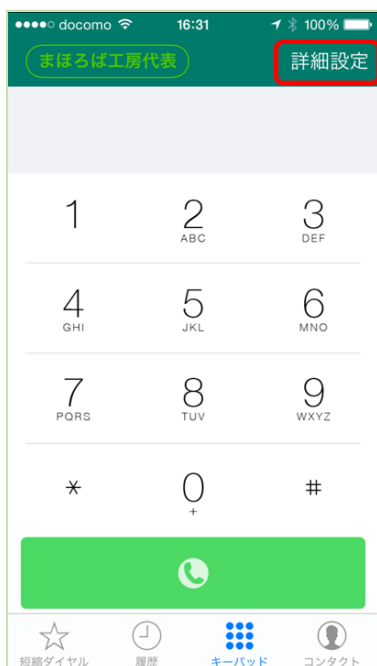

既に本ソフトウェアをインストールされている場合は、キーパッド画面が表示されているかと思えます。

右上の「詳細設定」をクリックして詳細設定画面に移動します。



詳細設定画面では、まずアカウントの設定を行いますので、「SIP アカウント」をクリックして、アカウント画面に進みます。



アカウント画面では、新しいアカウントの設定を行いますので、右上の「+」の印をクリックして、新規 SIP アカウント画面に進みます。

## 2. 2 新規 SIP アカウントを設定する



アプリケーションを新しくダウンロードした方が初めてアプリケーションを起動するとこの「新規 SIP アカウント」画面が表示されます。

ここから、いえでん・じむでんの設定が始まります。

まずは、「一般的な SIP アカウント」をクリックして、New Account 画面を開きます。



「New Account」画面では、いえでん・じむでんの接続情報を設定します。お手元にある「いえでん・じむでんサービス開始のご案内」を確認しながら設定してください。

「タイトル」は、この設定の設定名となりますので、好きな名前を設定してください。

「ユーザー名」は、ご案内に記載されているアカウント情報のうち、接続しようとしている ID の「接続 ID」を入力してください。

「パスワード」は、ご案内に記載されている入力した接続 ID に対応するパスワードを入力してください。

「ドメイン」は、ご案内に記載されている「接続先サーバ情報」をそのまますべて入力して下さい。

「表示名」は、SIP 端末どうし接続した場合に相手側端末に表示する名称となります。設定しなくても問題ありませんので、ここでは省略します。

## 2. 3 アカウントの環境設定

ここまで設定が終われば、次は設定したアカウントの環境設定に進みます。まずは、New Account 画面の一番下にある「詳細設定」をクリックして



まずは、設定画面を開くため、キーパッド画面からは右上の「詳細設定」をクリックして左図の詳細設定画面を開きます。

詳細設定画面からは、「着信」「WiFi用のコーデック」「3G用のコーデック」を設定します。

なお、「WiFi用のコーデック」設定と「3G用のコーデック」の設定内容は全く同じですので、WiFi用のコーデックの設定のみを説明します。

## 2. 4 コーデックの設定



コーデックの設定は、WiFi用と3G用がありますが、どちらも同じ設定ですので、ここでは、WiFi用のコーデック設定画面を使って説明します。

左が設定画面で、これは設定後の画面となります。


「iLBC」や「GSM」というコーデック名がありますが、設定前はリストの下のほうにあるかもしれません。そこで、iLBCを一番上、GSMをその次に来るように、図の赤い部分をドラッグしながら場所を移動します。（図では、OpusやG.729aがあります。Opusはじむでん・いえでんでは現在対応していません。G.729aはAcrobits Softphoneの有償オプションで、購入すると使用できますので、購入している場合は有効にしておいてください。）

移動の結果、iLBCとGSMが一番上と二番目になっていれば問題ありません。そのほかのものは特に移動の必要はありません。

設定が終わったら、左上の「詳細設定」ボタンを押して詳細設定画面に戻ります。（ここで、「完了」ボタンを押すと、設定アカウントが表示される「アカウント」画面に戻ります。その場合は、設定したいアカウントをクリックして、「アカウントの編集」画面を開き、詳細設定をクリックし、詳細設定画面に戻ってください。）

なお、3G用コーデックの設定がまだであれば、同じように3G用のコーデックも設定してください。

## 2. 5 プッシュの設定

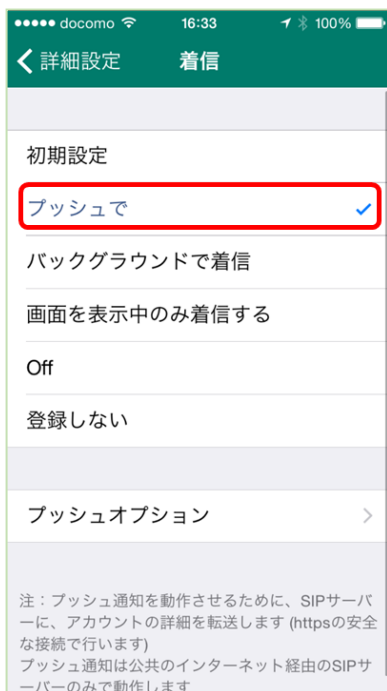

次に、プッシュ通知の設定を行います。プッシュ通知は、スマートフォンの電池の減りを抑えるための重要な設定ですので、しっかり設定しておきましょう。

先ほどのコーデックの設定が完了した段階で「詳細設定」画面が表示されていると思いますので、「着信」をクリックして、「着信」画面に進みます。

着信画面では、「プッシュ」をクリックします。右側にチェックがつけば設定完了です。

設定が終わったら、左上の「詳細設定」をクリックして、詳細設定画面に戻ります。

詳細設定画面で、右上の「完了」ボタンを押せば、設定が完了します。

「New Account」画面や「アカウントの編集」画面が表示された場合は、右上の「保存」ボタンを押して、設定を終了させます。

## 2. 6 接続の確認

ここまでの設定が終われば、通話の準備はすべて整います。

まずは、キーパッド画面まで戻しましょう。

詳細設定画面やアカウント画面が表示されている場合は、左上の「<」の記号をクリックしてもどったり、「完了」ボタンを押すことで、キーパッド画面まで戻しましょう。

キーパッド画面では、接続状態の確認が可能です。



無事設定が済んでいれば、左上部分に「タイトル」で設定した名称が表示され、左図のように周りが実線で囲まれるはずですが。

接続できない場合などは、点線がぐるぐる回っていますので、もう一度設定を確認してください。

ここまでで、基礎的な設定は終了です。

着信音の設定など、細かい設定がいろいろできるアプリですので、いろいろ試してみてください。

以上